2-PIECE



WS-LT

STRAP: LEATHER, CROSS HATCH

MADE IN ITALY | CANADIAN DESIGN

Version 1.1



SPECIFICATIONS

Strap		

Widths

Fits Wrists

Leather: Saffiano

6-8.75"

20mm

22mm

18mm 150–225mm

155–230mm 6.25–9"



KIT INCLUDES

STANDARD

1x Strap, Leather: Buckle Section

Position: 12 O'clock Length: 70mm

1x Strap, Leather: Tail Section


Position: 6 O'clock Length: 120mm EXTRA LONG

1x Strap, Leather: Buckle Section

Position: 12 O'clock Length: 90mm

1x Strap, Leather: Tail Section

Position: 6 O'clock Length: 120mm

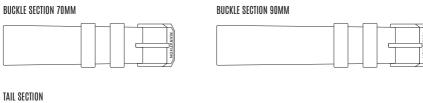






WRIST SIZE COMPATIBILITY GUIDE

To find your wrist size reference our SAR & Accessories Sizing Guide which provides step-by-step instructions. You can download the template at: www.MarathonWatch.com/Sizing


There are two lengths to your watch strap, the tail-end or "6 o'clock" (length of long section), and the buckle end or "12 o'clock" (length of short section, excluding buckle).

NOTE: Wrist fittings are suggestions based on Marathon SAR watches, please adjust accordingly to ensure proper fit.

18MM KIT SIZE RANGE

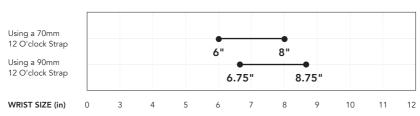


20MM KIT SIZE RANGE




WRIST SIZE (in) 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22MM KIT

SIZE RANGE

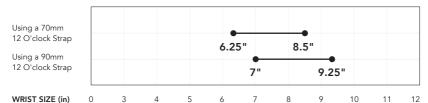


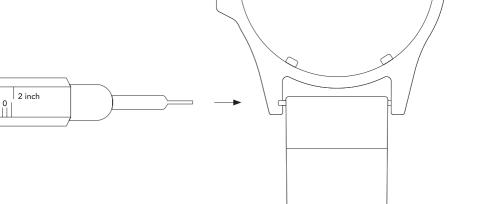


INSTALLING THE STRAP

- 1. Insert one end of the spring bar into one of the watch's lugs.
- Using the pin-pusher end of the spring bar tool, compress the other side of the spring bar while guiding it into the inner part of the lug.
- 3. Repeat this process for the other part of the strap.

NOTE: While inserting the opposite end of the spring bar, make sure to align it with the lug hole. If it doesn't snap into the lug hole, gently adjust the strap until you hear a click.

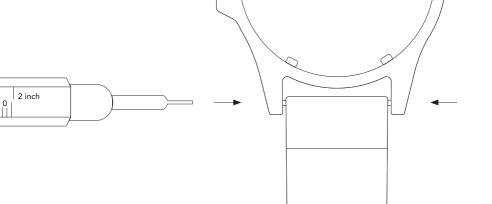

- 1. Insert the pin-pusher end of the spring bar tool into a drilled lug, compressing the spring bar.
- 2. Slightly angle the strap until it releases from the lug hole.
 - 3. Repeat Step 1 for the opposite drilled lug. While compressing the spring bar, remove the strap completely by pulling it with your fingers at an angle.
- 4. Repeat this process for the other part of the strap.

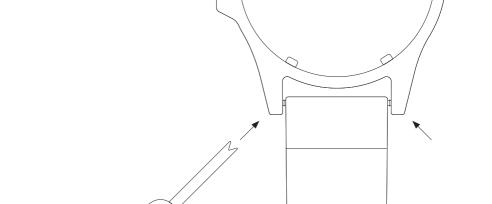

- 1. Place the forked end of the spring bar tool between the shouldered portion of the spring bar and the inner part of the watch lug, compressing the spring bar.
- 2. Slightly angle the strap until it releases from the lug hole.
- 3. Repeat Step 1 for the opposite end of the spring bar. While compressing the spring bar, remove the strap completely by pulling it with your fingers at an angle.
- 4. Repeat this process for the other part of the strap.

WARRANTY & SUPPORT

Every newly purchased Marathon product comes with an International warranty covering any manufacturing defects within the first two-years of its life.

Our expert team at customerservice@marathonwatch.com is dedicated to making sure your Marathon product is running in tip-top shape.

Marathon Watch Company Ltd. warrants this item to be free from defects in material and workmanship under normal use in accordance with care and usage instructions

for 2 years from date of purchase from an authorized distributor. This warranty excludes damage from misuse, abuse, or any irregular application. If we confirm a

defect, we will repair or replace it with the same item or one of similar value and

return it to you at no-charge.

Marathon Watch has remained family owned and operated since our founding in 1939. This strap has been hand assembled by our team with the utmost craftsmanship and care.

Attehal Nein

Mitchell Wein, President





2 PIÈCES



WS-LT

BRACELET : CUIR, MOTIF QUADRILLÉ

DESIGN CANADIEN

Version 1.1

FABRIQUÉ EN ITALIE



SPÉCIFICATIONS

UI	LUII	IUH	111	יו ע
Bra	celet			

Convient aux poignets

Largeur

Cuir: Saffiano

18_{mm}

6-8.75"

150-225mm

20_{mm}

6.25-9"







LE KIT COMPREND

STANDARD

1x Bracelet , cuir : section de la boucle

Position: 12 heures Longueur: 70 mm

1x Bracelet, cuir : section


de queue Position : 6 heures Longueur : 120 mm EXTRA LONGUE

1x Bracelet, cuir: section de la boucle

Position: 12 heures Longueur: 90 mm

1x Bracelet, cuir : section

de queue Position : 6 heures Longueur : 120 mm

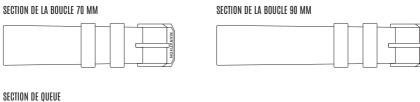



GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES TAILLES DE POIGNET

Pour trouver votre taille de poignet, consultez notre guide des tailles SAR & Accessoires, qui vous propose des instructions étape par étape. Vous pouvez télécharger le modèle sur : www.MarathonWatch.com/Sizing

Le bracelet de votre montre dispose de deux longueurs : la queue ou "6 heures" (longueur de la partie longue) et la boucle ou "12 heures" (longueur de la partie courte, sans la boucle).

REMARQUE: Les ajustements de poignet sont des suggestions basées sur les montres Marathon SAR, veuillez les ajuster en conséquence pour garantir un ajustement correct.

KIT DE 18 MM

Taille du poignet (in) 0

GAMME DE TAILLES




KIT DE 20 MM

GAMME DE TAILLES



Utilisation avec bracelet de 90 mm à 12 heures




Taille du poignet (in) 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1


KIT DE 22 MM

GAMME DE TAILLES

Utilisation avec bracelet de 70 mm à 12 heures Utilisation avec bracelet de 90 mm à 12 heures




Taille du poignet (in) 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

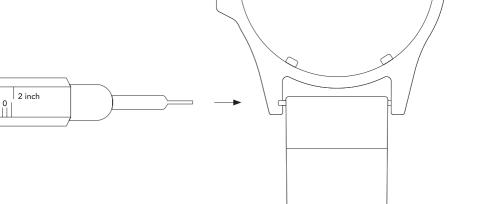

INSTALLATION DU BRACFLET

- 1. Insérez une extrémité de la barre à ressort dans l'une des cornes de la montre.
- À l'aide de l'extrémité du poussoir à goupille de l'outil de barre à ressort, comprimez l'autre côté de la barre à ressort tout en la guidant vers la partie intérieure de la corne.
- 3. Répétez ce processus pour l'autre partie du bracelet.

REMARQUE: Lors de l'insertion de l'extrémité opposée de la barre à ressort, assurezvous de l'aligner avec le trou de la corne. Si elle ne s'enclenche pas dans le trou de la corne, ajustez doucement le bracelet jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

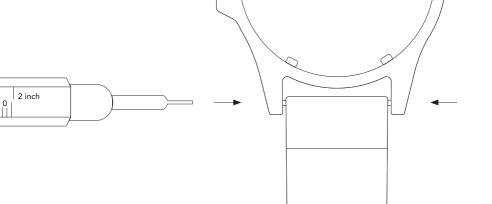


RETIRER LA SANGLE

CORNES PERCÉES

- 1. Insérez l'extrémité du poussoir de broche de l'outil de barre à ressort dans le trou de la corne percée, en comprimant la barre à ressort.
- 2. Inclinez légèrement la sangle jusqu'à ce qu'elle se libère de la corne.
 - 3. Répétez l'étape 1 pour l'autre corne percée. Tout en comprimant la barre à
- ressort, retirez complètement la sangle en la tirant avec vos doigts à un angle.

 4. Répétez ce processus pour l'autre partie de la sangle.

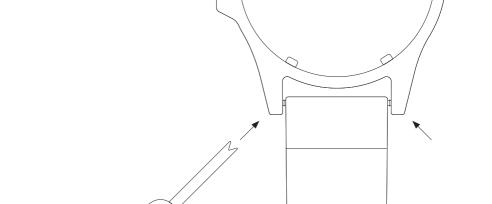

RETIRER LA SANGLE

CORNES NON PERCÉS

- Placez l'extrémité fourchue de l'outil de barre à ressort entre la partie épaulée de la barre à ressort et la partie intérieure de la corne de la montre, en comprimant la barre à ressort.
- 2. Inclinez légèrement la sangle jusqu'à ce qu'elle se libère de la corne.
- Répétez l'étape 1 pour l'autre extrémité de la barre à ressort. Tout en comprimant la barre à ressort, retirez complètement la sangle en la tirant avec vos doigts à un angle.
- 4. Répétez ce processus pour l'autre partie de la sangle.

GARANTIF & ASSISTANCE

Chaque produit Marathon nouvellement acheté est accompagné d'une garantie internationale couvrant tout défaut de fabrication au cours des deux premières années de sa vie.

Notre équipe d'experts, à l'adresse customerservice@marathonwatch.com, s'efforce de faire en sorte que votre produit Marathon soit en parfait état de marche.

Marathon Watch Company Ltd. garantit que cet article est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale, conformément

aux instructions d'entretien et d'utilisation, pendant deux ans à compter de la date d'achat auprès d'un distributeur agréé. Cette garantie exclut les dommages

résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une utilisation irrégulière. Si nous confirmons un défaut, nous le réparerons ou le remplacerons par le même article ou un article de valeur similaire et nous vous le renverrons sans frais.

Marathon Watch a été dirigée et gérée comme un entreprise familiale depuis notre fondation en 1939. Cette sangle a été assemblée à la main par notre équipe en y apportant le plus haut soin et le meilleur savoir-faire.

Attchol Nein

Mitchell Wein, Président

