

 Per caricare tuo Phoenix 90, collegare il cavo USB-C in dotazione al caricatore a parete fornito, successivamente collegare l'altra estremità del cavo USB-C alla porta bidirezionale USB-C **1**. Durante la carica, le tacche di potenza **2** sullo schermo **3** aumenteranno.

Per controllare la carica rimanente del tuo Phoenix 90, premere il tasto di alimentazione **4** e le tacche di alimentazione sullo schermo si illumineranno per indicare il livello di carica.

Per caricare i dispositivi dall'uscita CC **5**, utilizzare il pulsante di accensione **4** per selezionare le tensioni **6** visualizzate nella parte inferiore dello schermo e fermarsi su quella che corrisponde al caricabatterie del dispositivo (se il caricabatterie del dispositivo è tra le opzioni di tensione è meglio scegliere l'opzione inferiore). Successivamente collegare il dispositivo all'uscita CC utilizzando il cavo CC in dotazione e le punte dell'adattatore (se necessario). Premere due volte il tasto di alimentazione per bloccare la tensione che si è selezionata in modo che non sia accidentalmente modificata. "CC" sarà visualizzato sullo schermo **7**.

Per caricare i dispositivi attraverso la porta USB **1**, utilizzare l'USB in dotazione e collegare al cavo Micro USB o al proprio dispositivo. Phoenix 90 rileva e utilizza automaticamente la tensione appropriata per il dispositivo **8** e visualizza "Tipo C" accanto ad esso sullo schermo **9**.

Per caricare il dispositivo attraverso la porta Quick Charge 3.0 USB **10** o la porta 5V 2,4A USB **11**, collegare il cavo USB in dotazione al dispositivo stesso. Se si carica un dispositivo non compatibile con Quick Charge, attraverso la porta Quick Charge, la porta produrrà alimentazione allo stesso livello di qualsiasi altra porta USB. Entrambe le porte utilizzando la configurazione di potenza migliore per lo specifico dispositivo. Quando sono utilizzate la porta USB-C **1** o le porte USB **10** **6** **11**, sullo schermo sarà visualizzato il simbolo USB **12**.

È possibile utilizzare insieme anche qualsiasi porta quale uscita ma la potenza sarà condivisa tanto che ci vorrà più tempo per caricare qualsiasi dispositivo. È possibile utilizzare le porte USB e l'uscita CC mentre si ricarica tuo Phoinx 90 nella porta USB-C.

Se si carica un dispositivo che non richiede molta potenza, tuo Phoenix 90 potrebbe non rilevarlo e di conseguenza c'è li rischio che si spenga. In tal caso premere tre volte l'interruttore di alimentazione **4**. In questo modo la porta CC continuerà a produrre una carica pari a 12V mentre le porte USB una corrente continua.

Chiudere i coperchi della porta **13** quando non in uso per evitare che si sporchi e rimanga asciutta.

 För att ladda din Phoenix 90, ska du ansluta den medföljande USB- C kabeln till den försedda vägggladdaren, anslut sedan den andra änden till den dubbelriktade USB-C porten **1**. Under laddning kommer energistaplarna **2** på skärmen **3** att stiga.

För att kontrollera den återstående strömmen på din Phoenix 90, tryck på strömknappen **4** så kommer energistaplarna på skärmen att lysa för att visa strömnivån.

För att ladda enheter via DC-uttaget **5**, använd strömknappen **4** för att klicka igenom de olika spänningsalternativen **6** som visas längst ner på skärmen och stanna vid det som överensstämmer med din enhets egna huvudladdare (om din enhets huvudladdare ligger mellan två spänningsalternativ bör du välja det lägre alternativet). Anslut sedan din enhet till DC-uttaget med den medföljande DC-kabeln och adapterspetsarna (vid behov). Dubbeltryck på strömknappen för att låsa det valdaspänningsalternativet så att det inte ändras oavsiktligt. 'DC' kommer att visas på skärmen **7**.

För att ladda enheter via den dubbelriktade USB-C porten **1**, anslut din enhet med den medföljande USB-C kabeln eller din enhets egen kabel. Phoenix 90 kommer att automatiskt att detektera och använda rätt spänning för din enhet **8** och visa 'Type-C' bredvid den på skärmen **9**.

För att ladda din enhet via Quick Charge 3.0 USB porten **10** eller 5V 2.4A USB-porten **11**, ska du ansluta din kabeln eller din enhets egen kabel. Om du laddar en icke-kompatibel enhet med Quick charge via Quick Charge-porten, kommer portens utmatning vara samma som med den andra USB-porten. Båda portarna kommer att använda den bästa ströminställning för din enhet. När USB-C porten **1** och USB-portarna **10** och **11** används, visas USB-symbolen **12** på skärmen.

Du kan använda alla portarna samtidigt, men strömmen kommer då att fördelas mellan dem vilket innebär att det kommer att ta längre tid att ladda varje enhet. Du kan också använda båda USB-portarna och DC-uttaget medan du laddar din Phoenix 90 i USB-C-porten.

Om du laddar enheten med mycket låg effekt, är det möjligt att effekten är för låg för att din Phoenix 90 ska kunna detektera den, vilket kan leda till att den stängs av. Om så är fallet ska du trycka på strömknappen **4** tre gånger. Detta håller DC-portens utmatning på 12V och USB-portarna med fast strömstyrka.

Stäng portluckan **13** när den inte används för att hålla portarna rena och torra.

 あなたのPhoenix 90を充電するには、付属のUSB-Cケーブルを付属の壁充電器に接続し、次にUSB-Cケーブルのもう一方の端を双方向のUSB-Cポートに接続します **1**。充電中は画面 **3** の電源バー **2** が上がります。

あなたのPhoenix 90の残りの電力を確認するには、電源ボタン **4** を押してください。画面の電源バーが点灯し、電力レベルが表示されます。

DC出力 **5** からデバイスを充電するには、電源ボタン **4** を使用して画面の下部に表示される電圧 **6** をクリックし、デバイスのメイン充電器に一致する電圧で停止します（デバイスのメイン電源の場合） 充電器は電圧オプションの間にあるため、低いオプションを選択することをお勧めします。次に、付属のDCケーブルとアダプタチップを使用して（必要に応じて）デバイスをDC出力に接続します。誤って変更されないように、電源ボタンを2回押して選択した電圧をロックします。「DC」が画面に表示されます **7**。

双方向USB-Cポート **1** からデバイスを充電するには、付属のUSB-Cケーブルまたはデバイス独自のデバイスを使用してデバイスを接続します。Phoenix 90は、デバイスに適切な電圧を自動的に検出して使用し **8**、画面の横に「Type-C」を表示します **9**。

急速充電3.0 USBポート **10** または5V 2.4A USBポート **11** からデバイスを充電するには、デバイス専用のUSBケーブルを接続します。急速充電に対応していないデバイスを急速充電ポートから充電する場合、ポートは他のUSBポートと同じレベルで出力されます。両方のポートとも、お使いのデバイスに最適な電力設定を使用します。USB-Cポート **1** とUSBポート **10**と **11** が使用中の場合は、USB記号 **12** が画面に表示されます。

すべてのポートを同時に出力として使用できますが、電力はそれらの間で共有されるため、再充電時間はデバイスごとに遅くなります。あなたのPhoenix 90をUSB-Cポートに充電しながら、両方のUSBポートとDC出力を使用することもできます。

消費電力が非常に少ないデバイスを充電する場合は、あなたのPhoenix 90で検出するには消費電力が低すぎる可能性があります。スイッチがオフになる可能性があります。その場合は、電源ボタン **4** を3回押してください。これによりDCポートの出力は12Vに維持され、USBポートの出力は安定した電流になります。

使用していないときはポートカバー **13** を閉じて、ポートを清潔で乾燥した状態に保ってください。

 Om uw Phoenix 90 op te laden, verbind de bijgeleverde USB-C kabel met de bijgeleverde muurlader, verbind dan het andere uiteinde van de USB-C kabel met de bi-directionele USB-C poort **1**. Bij het opladen zullen de stroombalkjes **2** op het scherm **3** vergroten.

Om de resterende stroom van uw Phoenix 90 te controleren, druk op de AAN/UIT-knop **4** en de stroombalkjes op het scherm zullen branden om het stroomniveau te tonen.

Om toestellen te laden vanuit de DC-output **5**, gebruik de aan/uit-knop om te klikken doorheen de spanningen **6** afgebeeld onderaan het scherm en stop bij deze die overeenstemt met de stroomlader van uw toestel (indien de stroomlader van uw toestel zich bevindt tussen spanningsopties is het beter om de laagste optie te kiezen). Verbind dan uw toestel met de DC output met de inbegrepen DC kabel en adapteruiteinden (indien vereist). Druk twee maal op de AAN/UIT-knop om de spanning te vergrendelen die u geselecteerd hebt zodat het niet per abuis kan gewijzigd worden. Er zal 'DC' geschreven worden op het scherm **7**.

Om toestellen te laden vanuit de bi-directionele USB-C-poort **1**, verbind uw toestel via de bijgeleverde USB-C-kabel van uw toestel. De Phoenix 90 zal automatisch de passende spanning detecteren en gebruiken voor uw toestel **8** en zal 'Type-C' ernaast weergeven op het scherm **9**.

Om uw toestellen te laden vanuit de Quick Charge 3.0 USB poort **10** of de 5V 2,4A USB poort **11**, verbind de eigen USB kabel van uw toestel. Indien u een niet-Quick Charge compatibel toestel laadt van uit de Quick Charge-poort, dan zal de poort op hetzelfde niveau produceren als de andere USB-poort. Beide poorten zullen de beste stroominstelling voor uw toestel gebruiken. Als de USB-C poort **1** en de USB-poorten **10** **6** **11** in gebruik zijn, zal het USB-symbool **12** weergegeven worden op het scherm.

U kunt alle poorten op hetzelfde moment als een output gebruiken, maar de stroom zal verdeeld worden onder hen, dus zullen de oplaadtijden trager zijn per toestel. U kunt ook beide USB poorten en de DC output gebruiken terwijl u uw Phoenix 90 opnieuw laadt in de USB-C poort.

Indien u een toestel oplaadt met zeer weinig stroom kan het zijn dat deze te laag is opdat uw Phoenix 90 het zou detecteren. In dit geval druk drie maal op de AAN/UIT-knop **4**. Dit zorgt ervoor dat de DC poort produceert aan 12V en de USB poorten produceren een gestage stroom.

Sluit het poortdeksel **13** indien niet in gebruik om de poorten proper en droog te houden.

 若要为您的 Phoenix 90 充电，请将随附的 USB-C 线缆连接到随附的壁式充电器，然后将 USB-C 线缆的另一端连接到双向 USB-C 端口 **1**。充电时，屏幕 **3** 上的电量条 **2** 会增加。

若要检查您的 Phoenix 90 的剩余电量，请按电源按钮 **4**，屏幕上的电量条将亮起以显示电量水平。

如需通过直流输出 **5** 为设备充电，请用电源按钮 **4** 点击浏览屏幕底部显示的电压 **6**，并停留在与您设备自身电源充电器匹配的电压（如您设备的电源电压在电压选项之间，则最好选择较低的选项）。然后使用随附的 DC 线缆和适配器尖头将设备连接到 DC 输出端（如果需要）。按两下电源按钮锁定您选择的电压，避免其被意外更改屏幕 **7** 上会出现“直流电”。

如需通过双向USB-C型端口 **1** 为设备充电，请用提供的USB-C型电缆或您设备自带的电缆连接设备。Phoenix 90将自动检测并使用适合您设备 **8** 的电压，并且会在屏幕 **9** 上于其畔显示“C型”。

若要从快充 3.0 USB 端口 **10** 或 5V 2.4A USB 端口 **11** 为设备充电，请连接设备自带的 USB 线缆。如果从快充端口为非快充兼容设备充电，则端口将输出与其他 USB 端口相同的功率水平。两个端口都将使用您的设备的最佳功率设置。当使用 USB-C 端口 **1** 和 USB 端口 **10**和 **11** 时，USB 符号 **12** 将显示在屏幕上。

您可以同时将所有端口用作输出端，但功率将在它们之间共享，因此每个设备的充电时间将变慢。在使用您的 Phoenix 90 向 USB-C 端口充电时，也可以同时使用 USB 端口和 DC 输出端。

如果为耗电量非常小的设备充电，则可能因耗电太低导致您的 Phoenix 90 无法检测并可能因此而关闭。如果是这种情况，请按三下电源按钮 **4**。这将使 DC 端口输出保持在 12V，USB 端口输出稳定电流。

为了保持端口清洁干燥，请关闭不使用的端口盖 **13**。

 ينفذ USB-C المرفق بشاحن الحائط المرفق، ثم صل الطرف الآخر من كبل USB-C صل كبل Phoenix 90، لإعادة شحن جهازك (ثنائي الاتجاه **1**). أثناء إعادة الشحن ستزداد أشرطة الطاقة **2** الظاهرة على الشاشة **3** USB-C .

اضغط على زر الطاقة **4** وستضيء أشرطة الطاقة الموجودة على الشاشة Phoenix 90، للتحقق من الطاقة المتبقية في جهازك لعرض مستوى الطاقة

لشحن الأجهزة من مخرج تيار مستمر **5**، اضغط على زر التشغيل **4** للتنقل خلال قائمة الجهد الكهربائي **6** المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة والتوقف عند القيمة المطابقة لشاحن التيار الكهربائي لجهازك (إذا كانت قيمة الجهد الكهربائي لشاحن جهازك تقع ما بين خيارين في قائمة الجهد فمن الأفضل اختيار الجهد الأقل). ثم صل جهازك بمخرج تيار مستمر باستخدام كبل التيار المستمر المرفق وأطراف توصيل المحول (إذا لزم الأمر). واضغط مرتين على زر الطاقة لتأمين الجهد التي حددته حتى لا **7** . على الشاشة "DC" يمكن تغييره عن طريق الخطأ. ستظهر كلمة

المرفق أو استخدم الكابل الخاص USB-C ثنائي الاتجاه **1**، قم بتوصيل جهازك عبر كبل USB-C لشحن الأجهزة من منفذ وستظهر كلمة **8** تلقائيًا باكتشاف واستخدام الجهد المناسب لجهازك (1 Phoenix 90) بجهازك. سيقوم نظام فينيكس 90 **9** بجانبه على الشاشة **1** "Type-C"

الخاص بجهازك. في USB فولت 2.4 أمبير **11**، صلها عبر كبل USB 5 سريع الشحن **10** أو منفذ USB لشحن أجهزتك من منفذ الآخر. USB حالة شحن جهاز لا يدعم الشحن السريع من منفذ الشحن السريع، فسيكون خرج المنفذ بنفس مستوى منفذ **12** USB و**11** يُعرّض رمز **10** و**1** USB-C وسيستخدم كلا المنفذين أفضل إعداد للطاقة لجهازك. وعند استخدام منفذي على الشاشة

يمكنك استخدام جميع المنافذ للشحن في الوقت نفسه، ولكن سيتم تقاسم الطاقة بينهما، لذلك ستكون أوقات إعادة الشحن عبر منفذ Phoenix 90ومخرج التيار المستمر أثناء إعادة شحن جهازك USB أبداً لكل جهاز. ويمكنك أيضًا استخدام كلا منفذي USB-C.

من Phoenix 90 في حالة شحن جهاز لدية قوة سحب منخفضة للغاية، قد يكون السحب أقل من اللازم بحيث يتمكن جهازك اكتشافه وقد يتوقف تشغيله. وإذا كان الأمر كذلك، اضغط ثلاث مرات على زر الطاقة **4**. وسيحافظ هذا على إخراج منفذ تيار ثابت USB التيار المستمر تيار بجهد 12 فولت. بالإضافة إلى إخراج منافذ


أغلق غطاء المنفذ **13** عندما لا يكون قيد الاستخدام للحفاظ على نظافة المنافذ وجفافها

SPECIFICATIONS:

- Multi-voltage power pack with 22500mAh/83.3Wh
 - Rugged design
 - Waterproof and Dustproof to IP65 Rating
 - 1x USB-C input/output: 5V - 20V PD 60W Max
 - 1x DC output: 12V, 16V, 19V - 4A Max
- 1x USB output: 5V/2.4A
 - 1x USB output: 5V/3A Quick Charge
 - LED Screen
 - Size: 139mm x 139mm x 31.5mm
 - Weight: 695g

KIT INCLUDES:

- Phoenix 90 power pack
- 1x USB-C to USB-C cable
- 1x USB-C main charger, with 1 USB-C PD 45W port and 1 USB 5V/2.4A Smart Charger Port
- 1x DC to DC cable
- 10x laptop tips

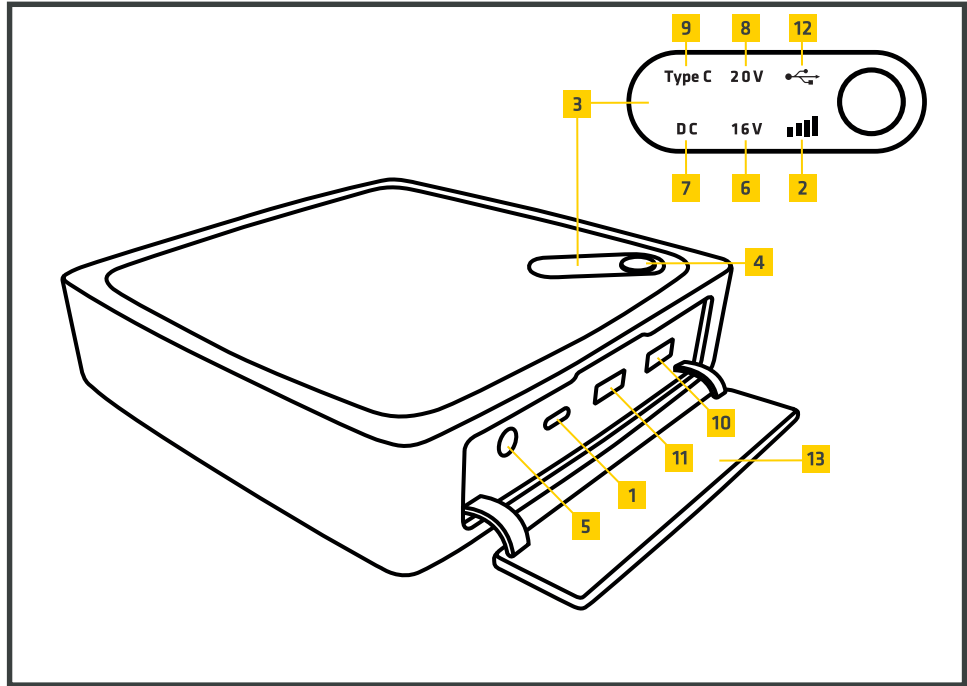

QUICK START GUIDE:

-  To recharge your Phoenix 90, connect the supplied USB-C cable to the supplied wall charger, then connect the other end of the USB-C cable to the bi-directional USB-C port **1**. While recharging the power bars **2** on the screen **3** will increase.

To check your Phoenix 90's remaining power, press the power button **4** and the power bars on the screen will illuminate to show the power level.

To charge devices from the DC output **5**, use the power button **4** to click through the voltages **6** displayed on the bottom of the screen and stop at the one that matches your device's own mains charger (if your device's mains charger is between voltage options it is better to choose the lower option). Then connect your device to the DC output using the included DC cable and adapter tips (if required). Double press the power button to lock the voltage you've selected so it cannot be accidentally changed. 'DC' will be written on the screen **7**.

To charge devices from the bi-directional USB-C port **1**, connect your device via the supplied USB-C cable or your device's own. The Phoenix 90 will automatically detect and use the appropriate voltage for your device **8** and will display 'Type-C' next to it on the screen **9**.

To charge your devices from the Quick Charge 3.0 USB port **10** or the 5V 2.4A USB port **11**, connect your device's own USB cable. If charging a non-Quick Charge compatible device from the Quick Charge port, the port will output at the same level as the other USB port. Both ports will use the best power setting for your device. When the USB-C port **1** and USB ports **10** & **11** are in use, the USB symbol **12** will be displayed on the screen.

You can use all of the ports as an output at the same time, but the power will be shared between them, so recharge times will be slower per device. You can also use the both USB ports and the DC output while recharging your Phoenix 90 into the USB-C port.

If charging a device with very little power draw, the draw may be too low for your Phoenix 90 to detect and it may switch off. If this is the case, triple-press the power button **4**. This will keep the DC port outputting at 12V, and the USB ports outputting a steady current.

Close the port cover **13** when not in use to keep the ports clean and dry.

-  Um Ihre Phoenix 90 aufzuladen, schließen Sie das mitgelieferte USB C-Kabel an das mitgelieferte Ladegerät an und verbinden Sie dann das andere Ende des USB-C-Kabels mit dem bidirektionalen USB-C-Anschluss **1**. Während des Aufladens erhöhen sich die Leistungsbalken **2** auf dem Bildschirm **3**.

Um die verbleibende Leistung Ihres Phoenix 90 zu überprüfen, drücken Sie die Einschalttaste (4) und die Leistungsbalken auf dem Bildschirm leuchten auf, um den Leistungspegel anzuzeigen.

Um Geräte über den DC-Ausgang **5** aufzuladen, nutzen Sie die den Power-Button **4** um die unten auf dem Bildschirm angezeigten Spannungen **6** auszuwählen. Wählen Sie diejenige, die dem eigenen Netzladegerät entspricht (wenn sich das Netzladegerät Ihres Geräts zwischen den Spannungsoptionen befindet, ist es besser, die untere Option zu wählen). Verbinden Sie dann Ihr Gerät mit dem DC-Ausgang über das mitgelieferte DC-Kabel und Adapterspitzen (falls erforderlich). Drücken Sie den Einschalttaste doppelt, um die von Ihnen gewählte Spannung zu sperren, so dass sie nicht versehentlich geändert werden kann.Auf dem Bildschirm **7** wird "DC" angezeigt.

Um Geräte über den bidirektionalen USB-C-Anschluss **1** aufzuladen, schließen Sie Ihr Gerät über das mitgelieferte oder das eigene USB-C-Kabel an. Der Phoenix 90 erkennt und verwendet automatisch die für Ihr Gerät geeignete Spannung **8** und zeigt auf dem Bildschirm **9** den Typ-C an.

Um Ihre Geräte über den Schnelllade-3.0 USB-Anschluss **10** oder den 5V 2.4A USB-Anschluss **11** aufzuladen, schließen Sie das eigene USB-Kabel Ihres Geräts an. Wenn Sie ein nicht schnelllade-kompatibles Gerät über den Schnellladeanschluss aufladen, wird der Anschluss auf dem gleichen Niveau wie der andere USB-Anschluss ausgegeben. Beide Anschlüsse verwenden die beste Leistungseinstellung für Ihr Gerät. Wenn der USB-C-Anschluss **1** und die USB-Anschlüsse **10** & **11** verwendet werden, wird das USB-Symbol **12** auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können alle Anschlüsse gleichzeitig als Ausgang verwenden, aber die Leistung wird zwischen ihnen aufgeteilt, so dass die Ladezeiten pro Gerät langsamer sind. Sie können auch die beiden USB-Ports und den DC-Ausgang verwenden, während Sie Ihre Phoenix 90 in den USB-C-Anschluss aufladen.

Wenn Sie das Gerät mit sehr geringer Leistungsaufnahme aufladen, kann die Leistungsaufnahme für Ihren Phoenix 90 zu niedrig sein, um ihn zu erkennen und er kann sich abschalten. Ist dies der Fall, drücken Sie die Einschalttaste **4** dreifach. Dadurch bleibt der DC-Anschluss bei 12V und die USB-Anschlüsse bei konstantem Strom.

Schließen Sie die Abdeckung **13** bei Nichtgebrauch, um die Anschlüsse sauber und trocken zu halten.

POWERTRAVELLER

CHARGEUR MULTI TENSION | CARICADOR DE MULTIPLE VOLTAJE | CARICARICABATTERIE VOLTAGE LADER
MULTIPLO | LADEGERÄT MIT MEHRERFACHESPANNUNG | MULTI-VOLTAGE LADER

PHOENIX 90



QUICK START GUIDE

-  Pour recharger votre Phoenix 90, branchez le câble USB-C fourni au chargeur mural fourni, puis branchez l'autre bout du câble USB-C au port USB-C bidirectionnel **1**. Pendant la recharge le nombre de barres **2** sur l'écran **3** augmentent.

Pour vérifier la charge restante de votre Phoenix 90, appuyez sur le bouton d'alimentation **4** et les barres sur l'écran s'allument pour indiquer le niveau de charge.

Pour charger les appareils depuis la sortie CC **5**, utilisez le bouton d'alimentation pour afficher les tensions **6** au bas de l'écran et arrêtez à celle qui correspond au chargeur secteur de votre appareil (si la tension du chargeur secteur de votre appareil se situe entre les tensions proposées, il est préférable de sélectionner l'option inférieure). Branchez votre appareil à la sortie CC avec le câble CC fourni et les extrémités d'adaptateur (si nécessaire). Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller la tension choisie et pour éviter un changement par accident. « CC » s'affiche sur l'écran **7**.

Pour charger les appareils depuis le port USB-C bidirectionnel, **1**, branchez votre appareil via le câble USB-C fourni ou celui de votre appareil. Le Phoenix 90 détecte et sélectionne automatiquement la tension qui convient à votre appareil **8** et affiche 'Type-C' à côté, sur l'écran **9**.

Pour charger vos appareils à partir du port USB Quick Charge 3.0 **10** ou le port USB 5V 2.4A **11**, branchez le câble USB de votre appareil. En cas de charge d'un appareil compatible avec non-Quick Charge à partir d'un port Quick Charge, le débit du port est égal à celui de l'autre port USB. Les deux ports utilisent les meilleurs paramètres d'alimentation pour votre appareil. Quand le port USB-C **1** et les ports USB **10** & **11** sont occupés, le symbole USB **12** est affiché sur l'écran.

Tous les ports peuvent être utilisés simultanément, mais l'alimentation sera partagée entre eux, le temps de recharge sera donc plus long par appareil. Il est possible d'utiliser les deux ports USB ainsi que la sortie CC pendant la recharge de votre Phoenix 90 via le port USB-C.

Si le débit est très faible pendant la charge d'un appareil puisant peu d'énergie, il risque d'être trop bas pour être détecté par votre Phoenix 90 qui peut s'éteindre. Dans ce cas, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation **4**, ce qui assurera un débit de 12V depuis le port CC et un courant régulier depuis les ports USB.

Fermez les couvercles de port **13** après usage afin que les ports restent propres et secs.

-  Para recargar su Phoenix 90, conecte el cable USB-C suministrado al cargador de pared que se incluye y, a continuación, conecte el otro extremo de cable USB-C al puerto bidireccional USB-C **1**. Conforme progresa la recarga, el indicador de batería **2** en la pantalla **3** aumentará.

Para comprobar la carga restante de su Phoenix 90, pulse el botón de encendido **4**, el indicador de batería en la pantalla mostrará el nivel de batería.

Para cargar dispositivos desde la salida de CC **5**, utilice el botón de encendido **4** para desplazarse por los voltajes **6** que se muestran en la parte inferior de la pantalla y seleccione el que coincida con el cargador de red del dispositivo (si el cargador de red del dispositivo se encuentra entre dos valores, se recomienda seleccionar la opción de menor voltaje). A continuación, conecte el dispositivo a la salida de CC mediante el cable CC incluido y el conector adaptador apropiado (si es necesario). Pulse dos veces el botón de encendido para bloquear el voltaje seleccionado de forma que no se pueda modificar por accidente. La pantalla mostrará el mensaje «DC» **7**.

Para cargar dispositivos desde el puerto USB-C bidireccional **1**, conecte el dispositivo mediante el cable USB-C suministrado o el cable del dispositivo. El Phoenix 90 detectará y utilizará automáticamente el voltaje apropiado para su dispositivo **8** y mostrará el mensaje «Type-C» junto al mismo en la pantalla **9**.

Para cargar dispositivos mediante el puerto USB 3.0 de carga rápida **10** o el puerto USB 2,4 A 5 V **11**, conecte el cable USB del dispositivo. Si carga un dispositivo desde el puerto de carga rápida que no sea compatible con este tipo de tecnología, el puerto suministrará al mismo nivel de energía que un puerto USB normal. Ambos puertos utilizan la mejor configuración de energía para el dispositivo. Cuando se utiliza el puerto USB-C **1** o los puertos USB **10** y **11**, el símbolo USB **12** se muestra en la pantalla.

Puede utilizar todos los puertos para cargar al mismo tiempo, sin embargo, la energía se distribuirá entre ellos, por lo que el tiempo de recarga disminuirá para cada dispositivo. También puede usar los puerto USB y la salida de CC al mismo tiempo que recarga su Phoenix 90 en el puerto USB-C.

Si carga un dispositivo que tenga un nivel de consumo de energía muy bajo, es posible que el nivel de dicho consumo sea tan bajo que su Phoenix 90 no lo detecte y se apague. En este caso, pulse tres veces el botón de encendido **4**. Esto hará que el puerto de CC suministre 12 V de forma continua y que los puertos USB suministren una corriente estable de carga.

Cierre la cubierta de los puertos **13** cuando no los utilice para mantenerlos limpios y secos.